



## Arbeid på tak – krav til tilrettelegging for utføring av feiing



Viser til sikkerhetskrav og arbeidsmiljølovens § 8 som skal være oppfylt før feiing gjennomføres.

Når feierne stiller krav til adkomst til og på tak, er det med bakgrunn i forskriftene. Først når adkomsten er vurdert som tilstrekkelig i forhold til sikkerhetskravene skal arbeidet utføres, dersom ikke – da vil feiing ikke bli utført.

Vi ber alle husstander i Storfjord kommune om å se til at minimumskravene til adkomst til og på tak er oppfylt. Minimumskravene er som følger

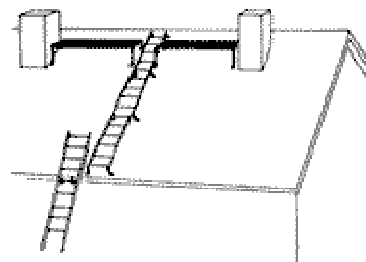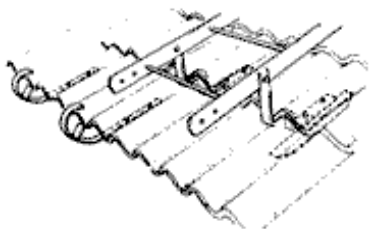

### Minimumskrav til adkomst til og på tak:

- Alle tak med helling skal ha takstige/taktrinn som skal være fastmontert iht. produktets monteringsanvisning.
- Stigen skal være i henhold til gjeldende standard av bestandig materiale, eksempelvis aluminium. (NB. ikke i tremateriale.)
- Skorstein som er høyere enn 120 cm over tak skal tilrettelegges for feiing med plattform utført i bestandig materiale.
- Stigen skal være sikret mot utglidning, samt mot å velte sidelengs eller bakover.
- Takstige, taktrinn og bro skal være fastmontert og dermed solid nok til å tåle fall med fallsikringsutstyr
- Stiger over fem meter skal alltid festes i topp.
- Stige opp til tak skal rekke minst en meter over kanten på taket/avsatsen, samt være plassert inntil bygningens takstige, - jf. Arbeidstilsynets forskrifter.

### Oppsummert:

Regelverket sier at som et minimum for å jobbe kortvarig i høyden på et tak, skal det være fastmontert takstige. Dette betyr at stigen skal være fysisk festet enten med festebeslag eller skruer som er skrudd fast i selve takkonstruksjonen. Både stigen fra bakken og opp til taket

(takrennen) og stige montert på tak frem til bygningens skorstein, skal være laget av bestandig materiale, - dvs. aluminium, stål. el.

Trestiger er ikke lenger akseptert eller godkjent til arbeid i høyden, - dvs. opptil tak eller på tak. I de tilfellene det ikke er tilrettelagt for feiing på en god og forsvarlig måte, vil huseier få informasjon om hvordan ytterligere taksikring skal utføres, samt bli bedt om å ta kontakt for avtale om ny feiing når tiltak er utført.

Dette er ment som en opplysning til deg som huseier mht. hvordan taksikring skal være utført når vi kommer for å feie hos deg.

**NB. Selve feievarslet vil du motta i postkassen i god tid før selve feiingen skal utføres.**

*Nils Ove Sollid*

Brannsjef  
Tromsø brann- og redning